




**ХМЕЛЬНИЦЬК
ЗАЛІЗОБЕТОН**

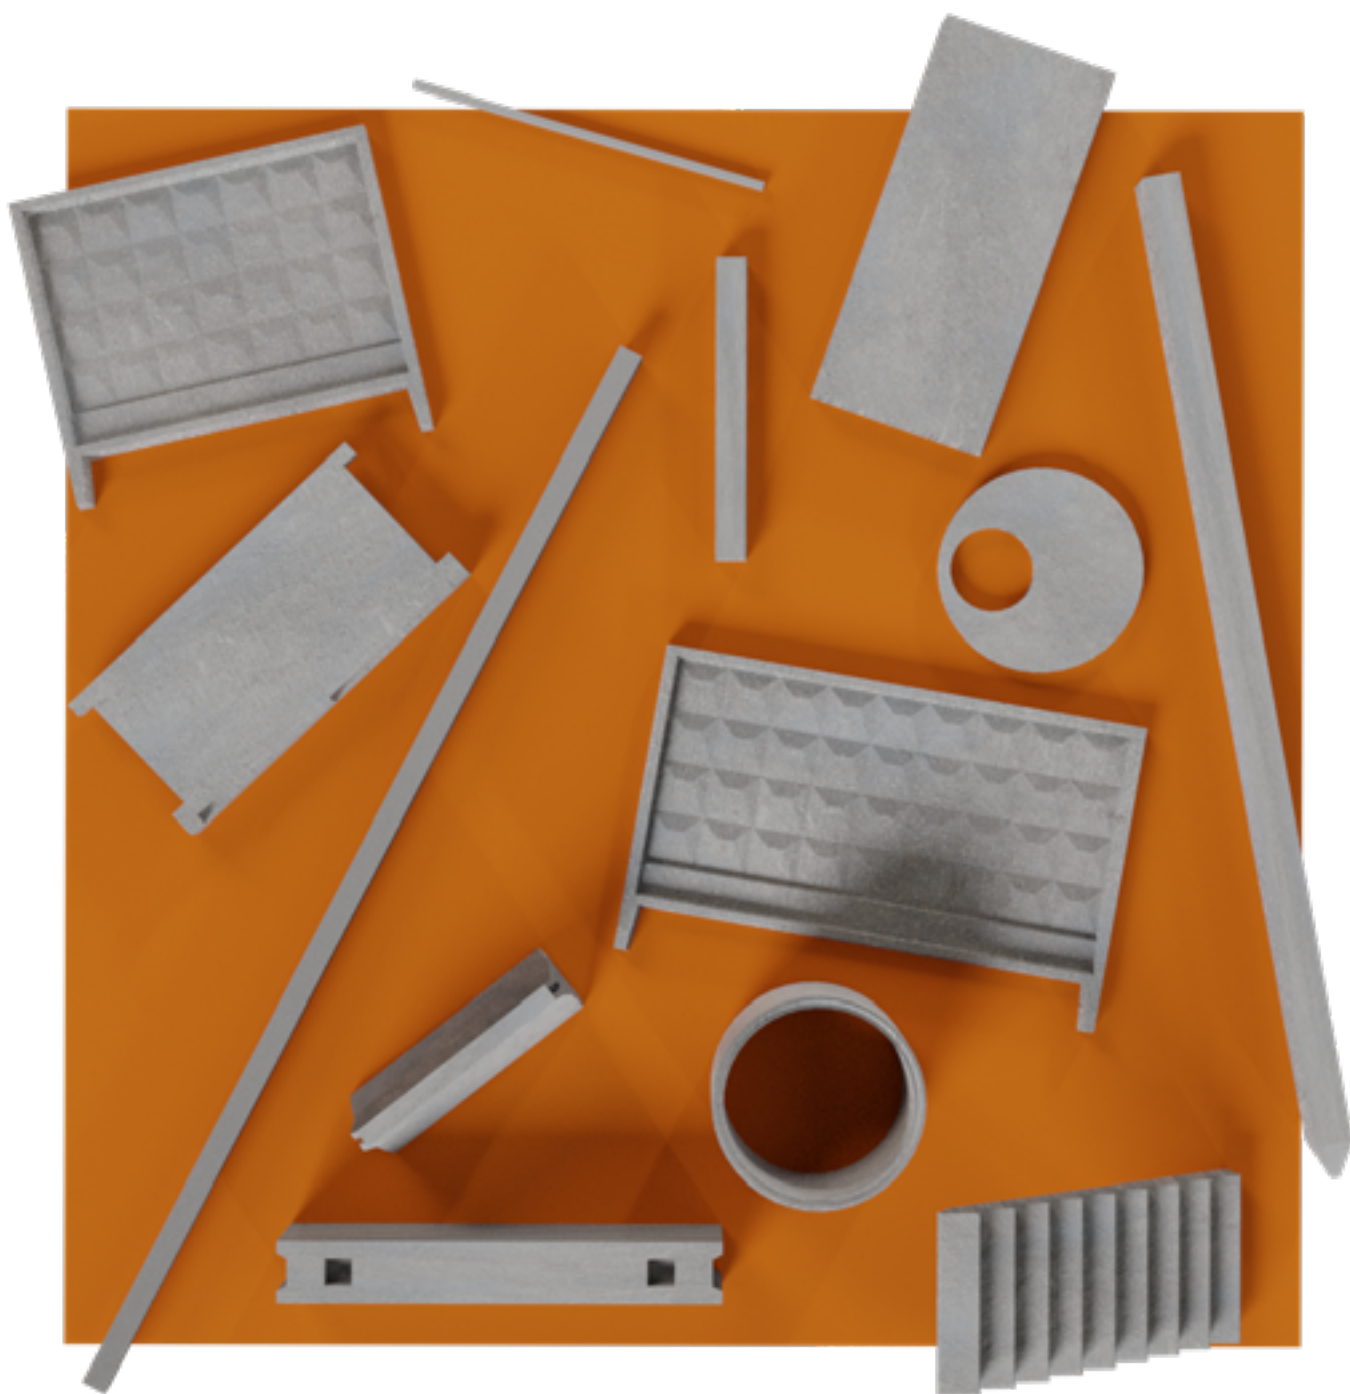


КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ ВІМ МОДЕЛІ

ЗМІСТ


<u>ПБ 3165-ПЕ-0-1</u>	3
<u>ПБ 1105-ПЕ-0-1</u>	4
<u>ПБ 4508-ПЕ-0-1</u>	5
<u>ПБ 211-ПЕ-0-2</u>	6
<u>Палі Серія 1.011.1-10 випуск 1</u>	7
<u>Палі мостові Серія 3.500.1-1.93 випуск 1</u>	8
<u>Перемички Серія 1.038.1 випуск 1 (шифр В.03/05/01)</u>	9
<u>Прогони Серія 1.225-2 випуск 11 (шифр В.03/05/3)</u>	10
<u>Кільця стінові бетонні з четвертю</u>	11
<u>Залізобетонні сходинокві марші</u>	12
<u>Залізобетонні сходинокві площадки</u>	13



[Перейти в каталог BIM моделей](#)

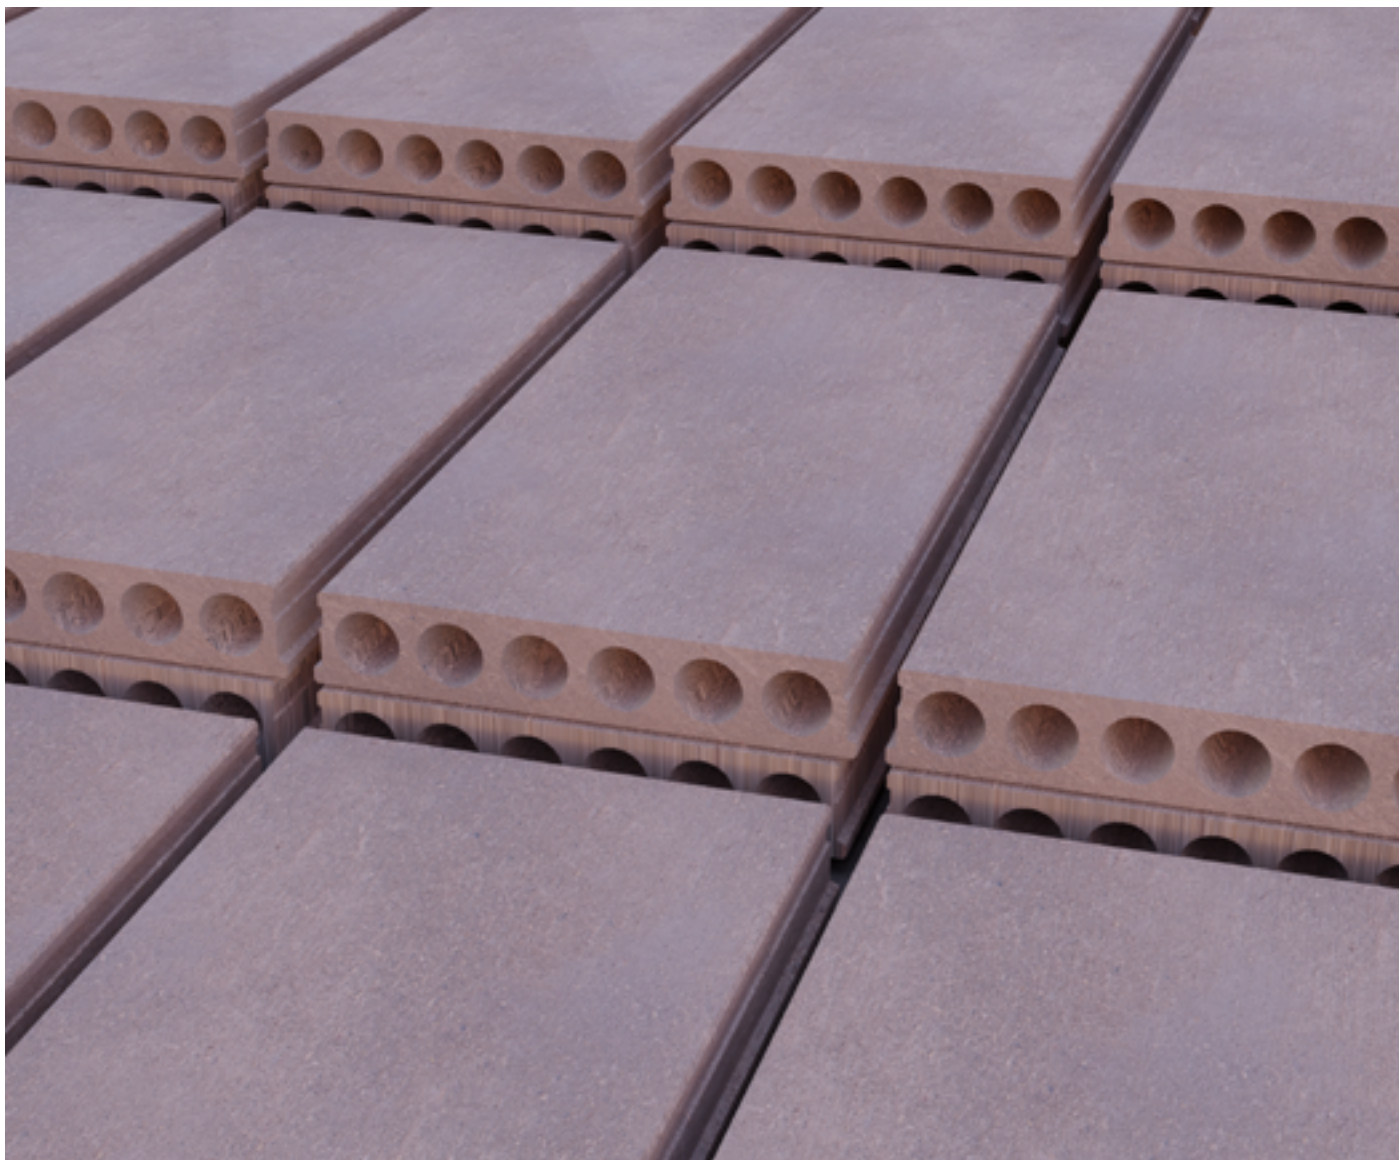


ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ БАГАТОПУСТОТНІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ ШИРИНОЮ 1200 ММ І ВИСОТОЮ 220 ММ. (ШИФР 1105-ПЕ-0-1)

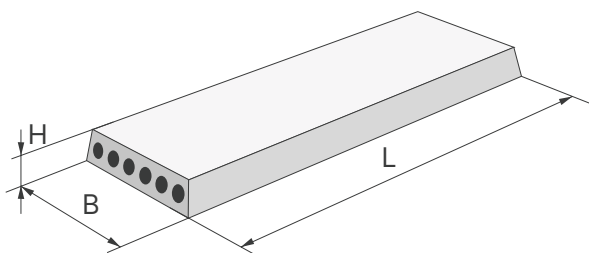


Приклад умовного позначення: ПБ 60.12-8-12К7-9К7

ПБ – плита залізобетонна багатопустотна з круглими пустотами ;
60 – плита довжиною 5980 мм.;
12 – плита шириною 1200 мм.;
8 – під навантаження — 7,85 МПа (800кгс/кв.см.);
12К7 —армування нижньої зони плити попередньо-напруженими канатами класу К7 діаметром 12 мм.;
9К7 — армування верхньої зони плити попередньо-напруженими канатами класу К7 діаметром 9 мм.

[Переглянути документацію](#)

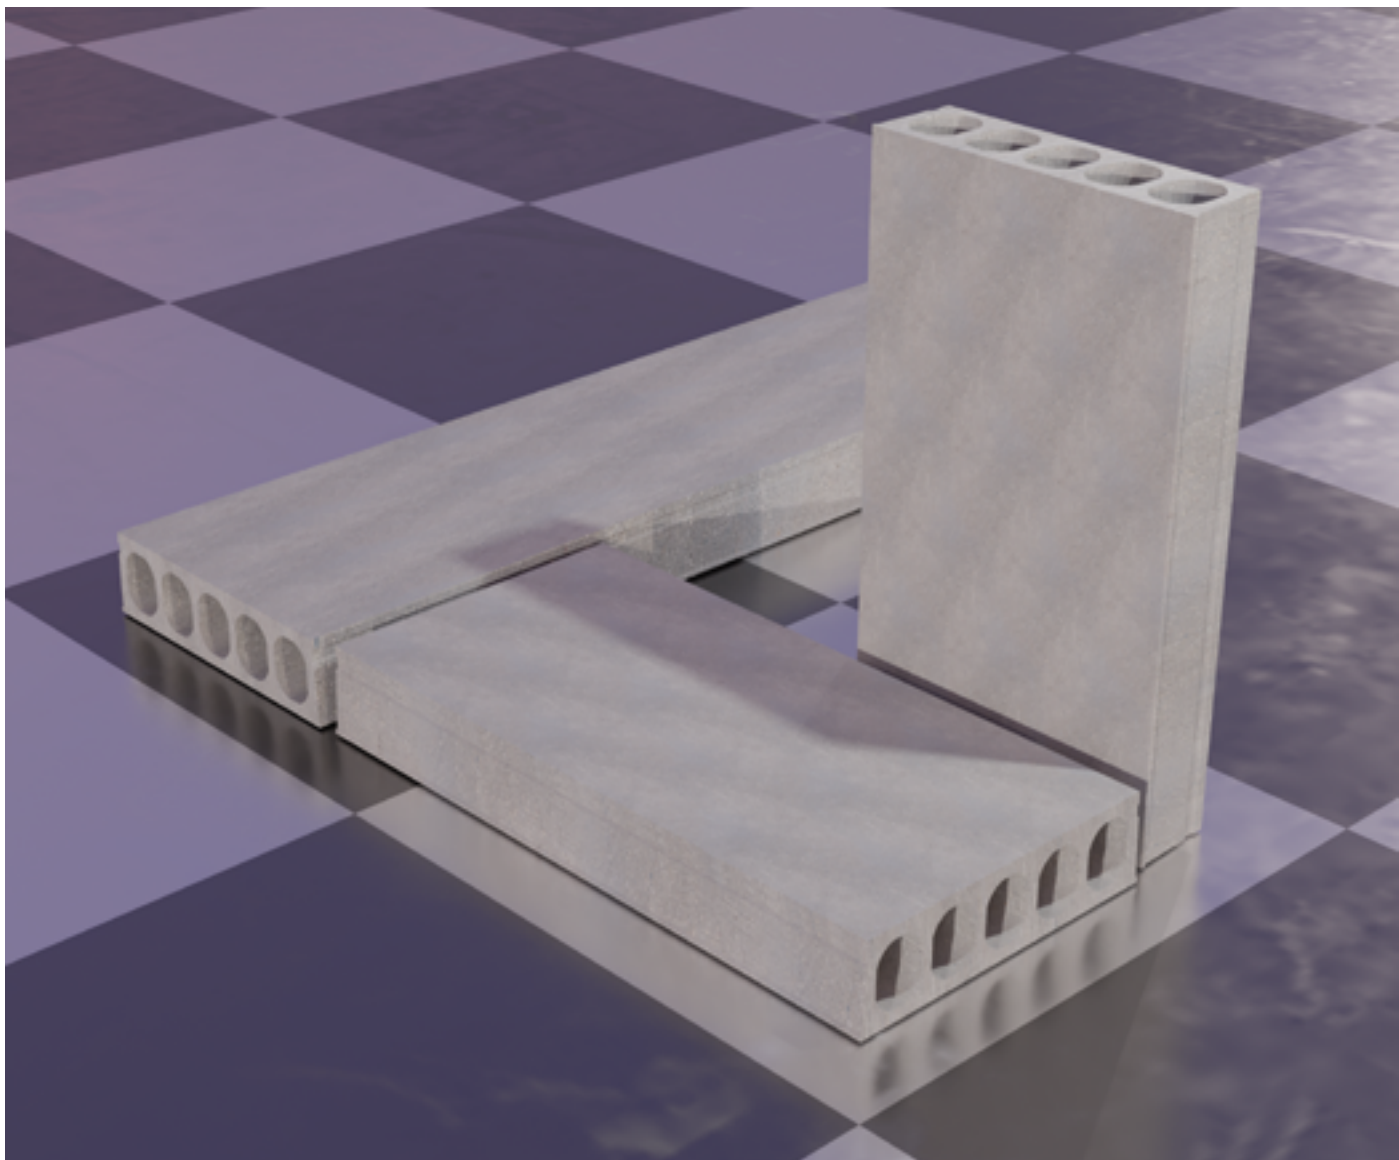

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ БАГАТОПУСТОТНІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ ШИРИНОЮ 1200 ММ. І ВИСОТОЮ 320 ММ. (ШИФР 211-ПЕ-0-2)

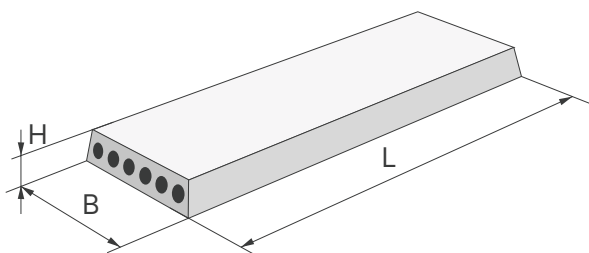

Приклад умовного позначення: ПБ ПБК 90.12.32-8-9K7-5BpII

ПБК– плита залізобетонна багатопустотна, висотою перерізу 220 мм, виготовлена по екструзійній (безопалубковій) технології з важкого бетону, при зацмленні опорних ділянок;

90– довжина плити 8980 мм;

12– ширина плити 1200 мм;

32– висота плити 320 мм;

8– розрахункове навантаження — 7,85 МПа (800кг/м²);


9K7 – армування нижньої зони плити попередньо напруженими канатами 9K7;

5BpII– армування верхньої зони плити попередньо напруженим дротом класу 5BpII.

[Переглянути документацію](#)



ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ БАГАТОПУСТОТНІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ ШИРИНОЮ 1500 ММ І ВИСОТОЮ 220 ММ. (ШИФР 3165-ПЕ-0-1)

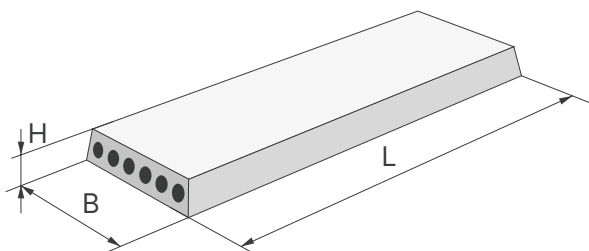

Приклад умовного позначення: ПБ 60.15-8-12К7-5ВрII

ПБ – плита залізобетонна багатопустотна, висотою перерізу 220 мм.

60 – довжина плити 5980 мм;


15 – ширина плити 1500 мм;

8 – розрахункове навантаження — 7,85 МПа (800кг/м²);


12К7 – армування нижньої зони плити попередньо напруженими канатами 12К7;

5ВрII – армування верхньої зони плити попередньо напруженим дротом класу 5ВрII

[Переглянути документацію](#)

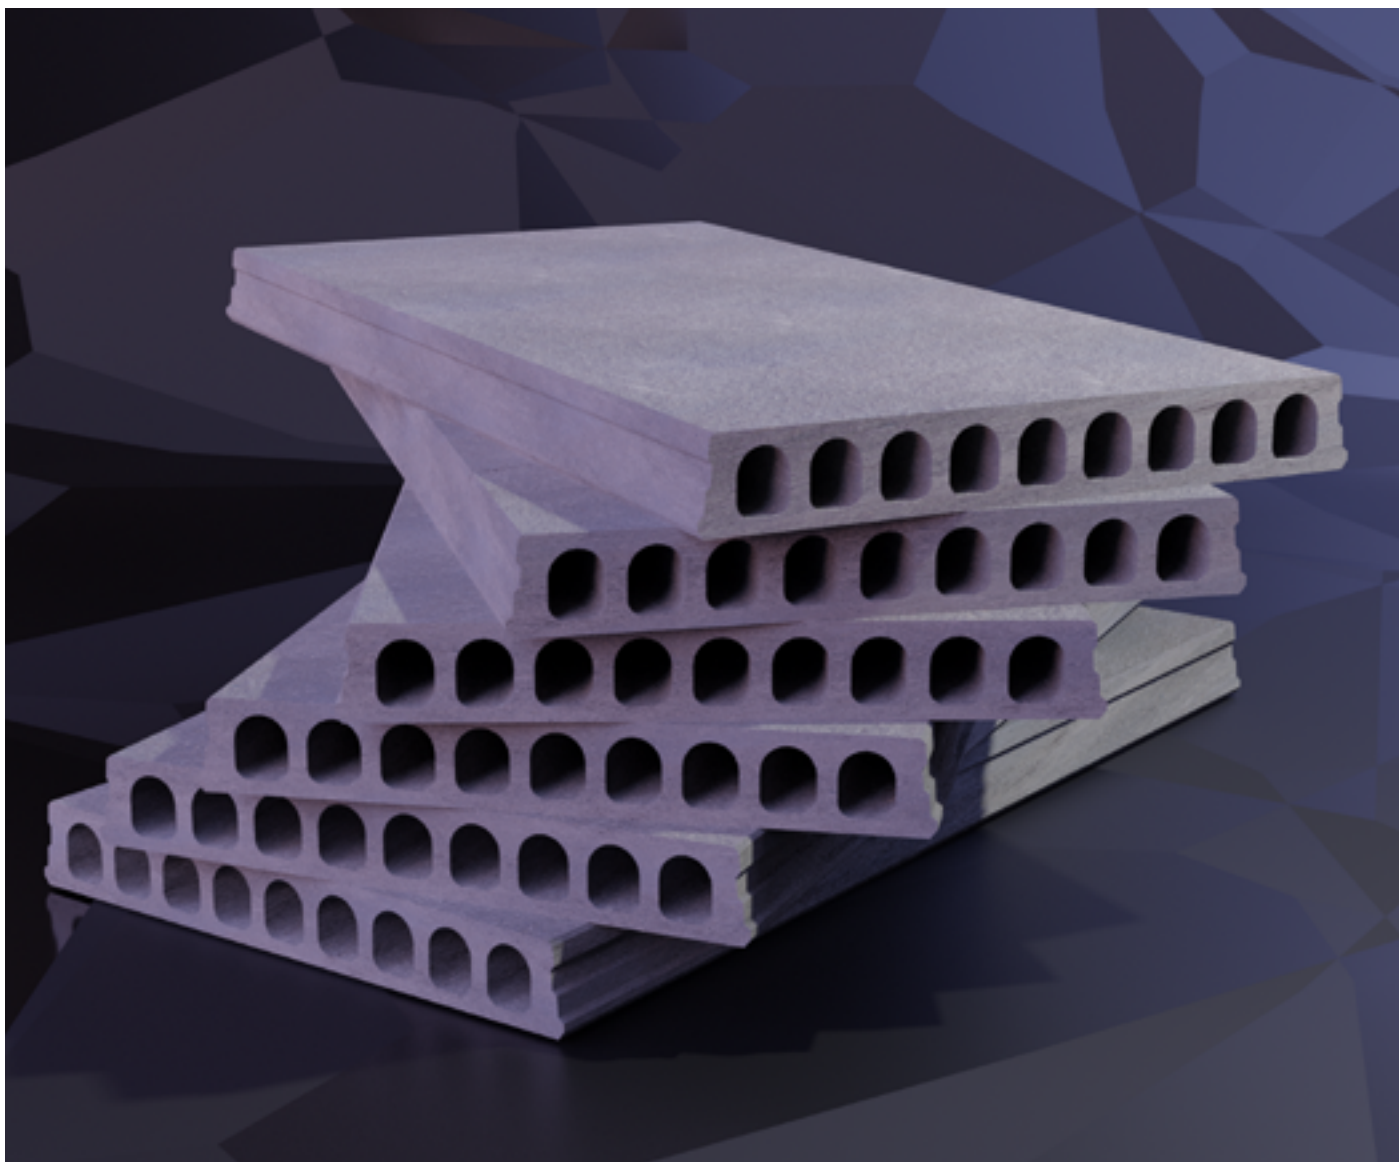

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ БАГАТОПУСТОТНІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ ШИРИНОЮ 1200 ММ І ВИСОТОЮ 160 ММ.

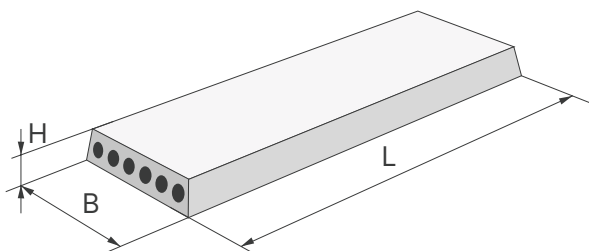


Приклад умовного позначення: 7ПБ 60.12-8-12К7-5ВрII

7ПБ– плита залізобетонна багатопустотна, висотою перерізу 160 мм.
60– довжина плити 5980 мм;
12– ширина плити 1200 мм;
8– розрахункове навантаження — 7,85 МПа (800 кг/м²);
12К7– армування нижньої зони плити попередньо напруженими канатами 12К7;
5ВрII– армування верхньої зони плити попередньо напруженим дротом класу 5ВрII

[Переглянути документацію](#)




ПАЛІ ЗАБИВНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ (СЕРІЯ 1.011.1-10 В.1, В.8)

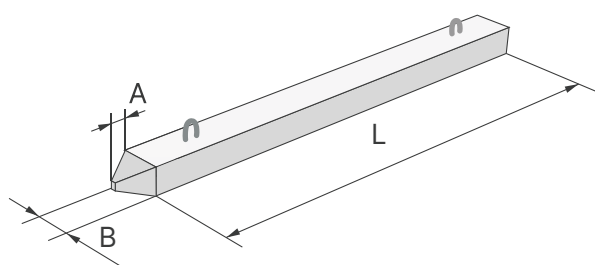


**Приклад умовного позначення:
С 80.30-8**

С – паля суцільного квадратного перерізу;
80 – довжина палі в дециметрах;
30 – переріз палі 300х300 мм.;
8 – тип армування;

[Переглянути документацію](#)

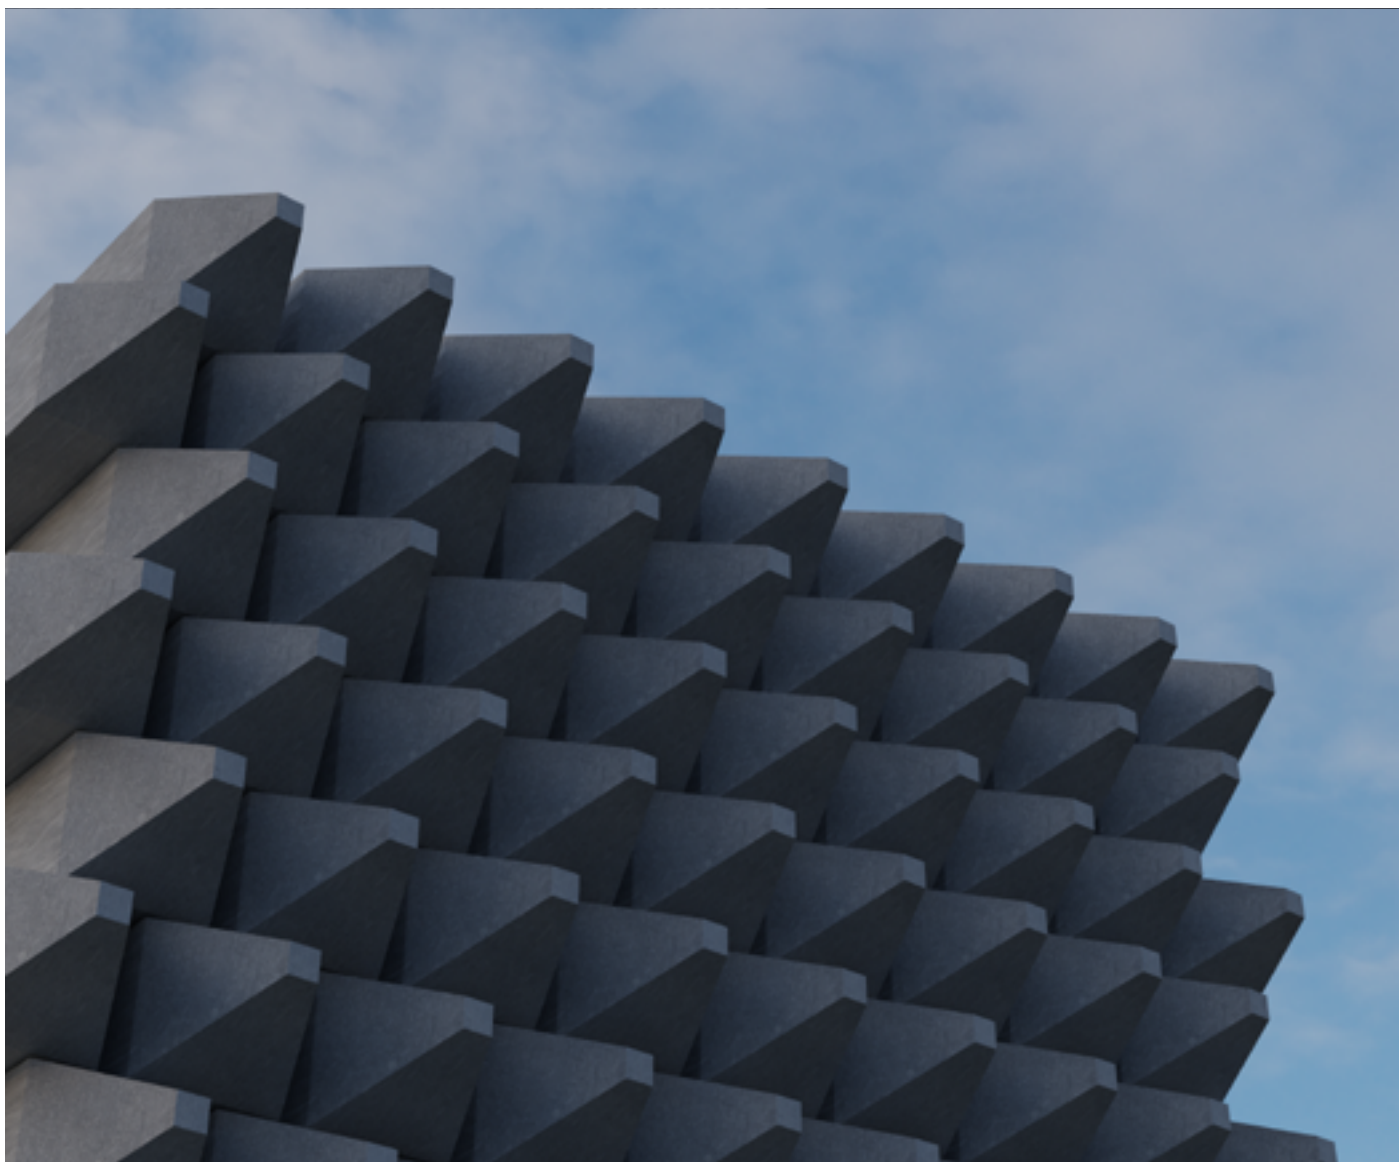

ПАЛІ МОСТОВІ СЕРІЯ 3.500.1-1.93 ВИПУСК 1

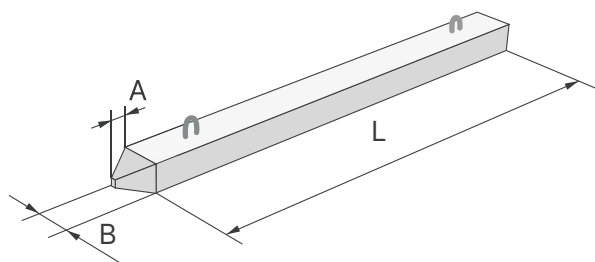


Приклад умовного позначення: С 80.40-8

С – паля суцільного квадратного перерізу;
80 – довжина палі в дециметрах;
40 – переріз палі 300х300 мм.;
8 – тип армування;

[Переглянути документацію](#)



ПЕРЕМИЧКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ (СЕРІЯ 1.038.1-1)

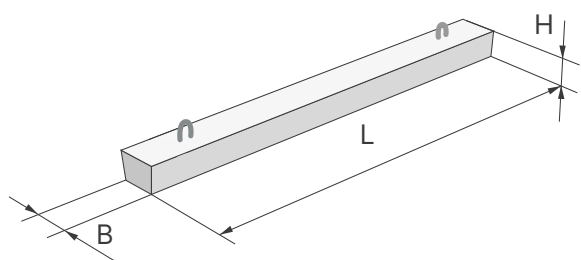


Приклад умовного позначення: 5ПБ 27-37п

5 – тип перерізу перемички (250х220 мм.);
ПБ – перемичка балочна;
27 – довжиною 2720 мм.;
37 – під розрахункове навантаження 37,3 кН/м;
п – наявність монтажних петель.

[Переглянути документацію](#)



ПРОГОНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ З ОДНОСТОРОННЬОЮ ПОЛИЧКОЮ (СЕРІЯ 1.225.1-3)

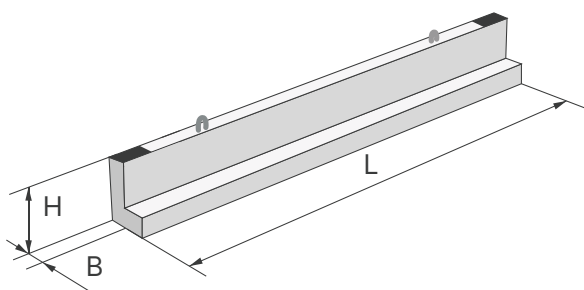


Приклад умовного позначення: ПР 45.4.4.3

ПР – прогон з односторонньою полчкою;
45 – довжиною – 4480 мм.;
4 – шириною – 380 мм.;
4 – висотою – 440 мм.;
3 – під розрахункове навантаження – 3000 кгс/м;

[Переглянути документацію](#)



КІЛЬЦЯ СТІНОВІ БЕТОННІ З ЧЕТВЕРТЮ

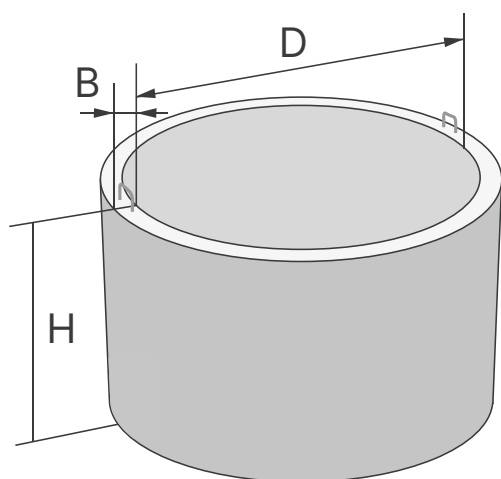


**Приклад умовного позначення:
КС 10.9 - ч**

КС — кільце стінове;
10 — внутрішній діаметр кільця 1000 мм.;
9 — висота кільця 900 мм.

[Переглянути документацію](#)




ЗАЛІЗОБЕТОННІ СХОДИНКОВІ МАРШІ

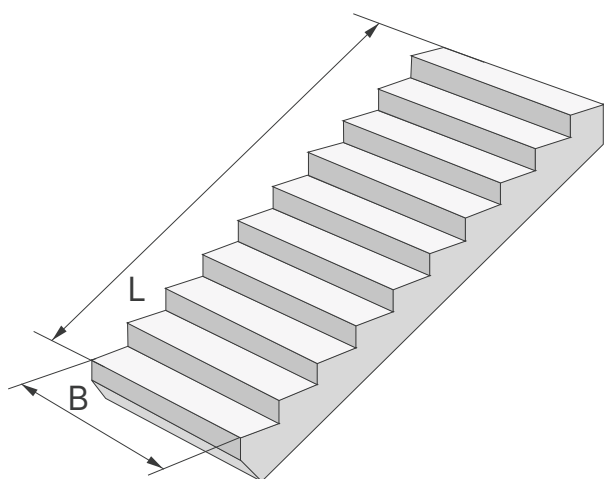


Приклад умовного позначення: 27.12.14-4т

1ЛМ – сходишковий марш плоский без фризових сходинок;
27 – довжиною – 2720 мм.;
12 – шириною – 1200 мм.;
14 – з висотою вертикальної проекції – 1400 мм.;
4 – під розрахункове навантаження – 360 кгс/м;
т – виготовлений із важкого бетону;

[Переглянути документацію](#)

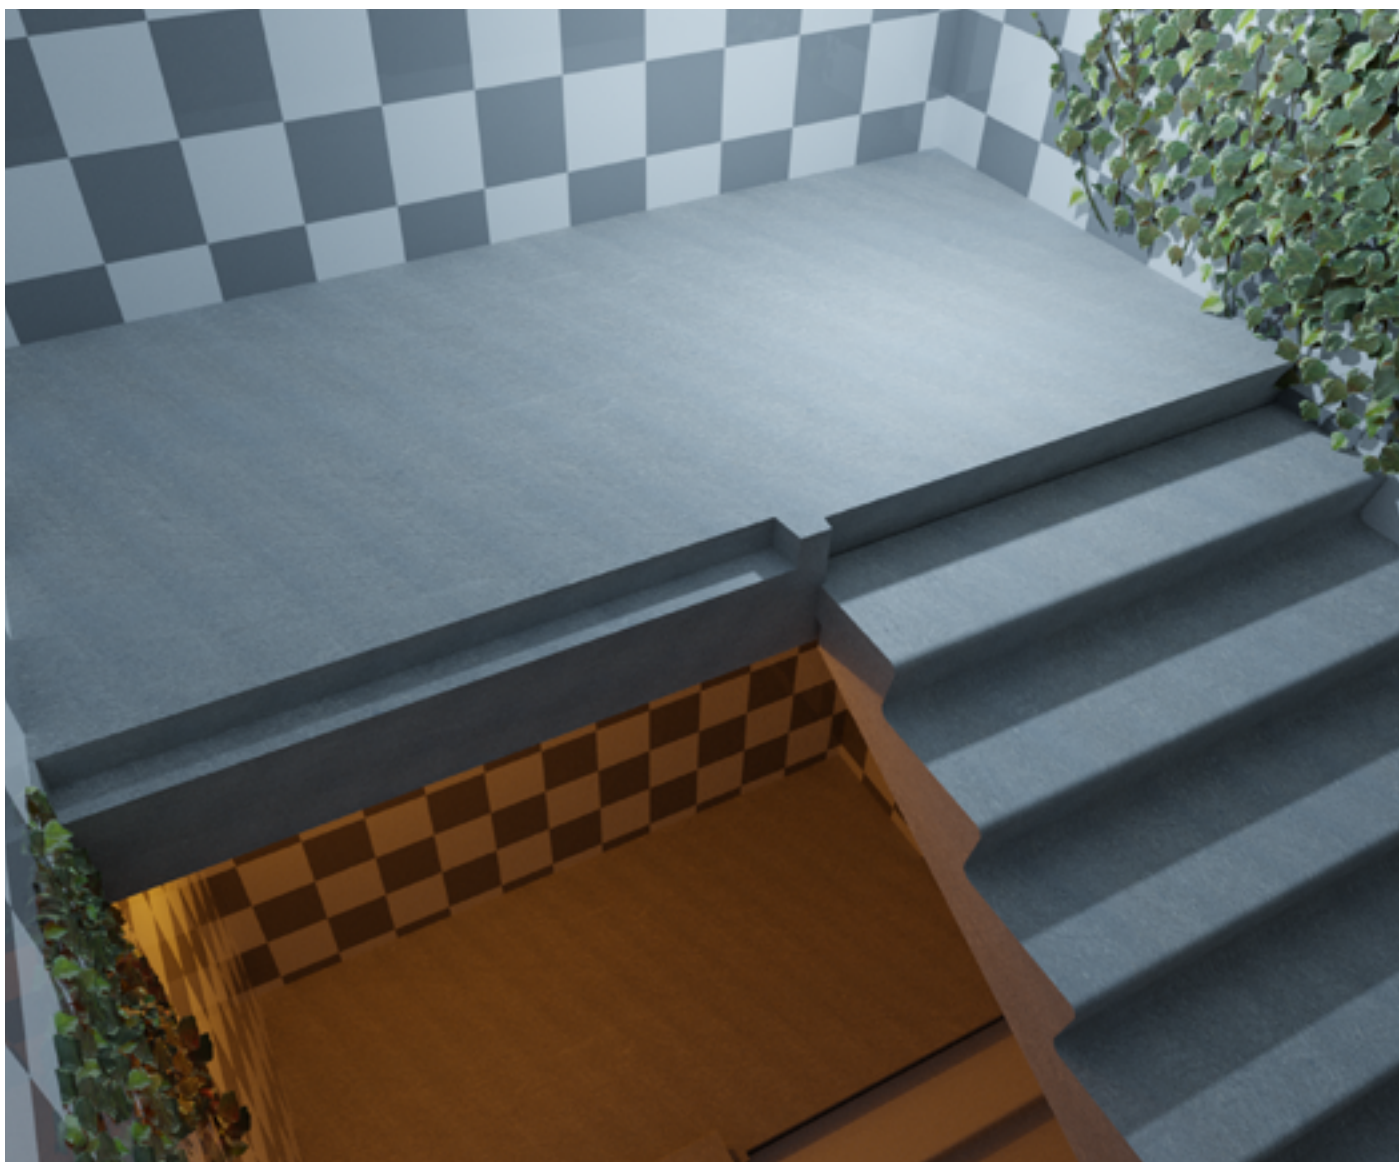

ЗАЛІЗОБЕТОННІ СХОДИНКОВІ ПЛОЩАДКИ

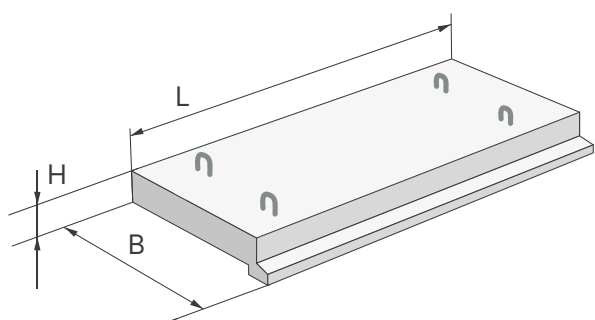

**Приклад умовного позначення:
2 ЛП 25.15-4**

2ЛП – сходиноква площадка без фризівих сходинок;
22 – довжиною – 2500 мм.;
15 – шириною – 1600 мм.;
4 – під розрахункове навантаження – 360 кгс/м;

[Переглянути документацію](#)



**ХМЕЛЬНИЦЬК
ЗАЛІЗОБЕТОН**

hzb.com.ua

Україна, 29010, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 31

тел.: +38 (067) 277 22 02

e-mail: xmbeton@gmail.com